B OPERE EDILI
B.39 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
B.39.41 LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO

| Codice | Descrizione | U.m. | Prezzo |
|---|---|---|---|

## B.39.41 LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.
Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.legno - pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno.
Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.
Sono state infine unificate le tipologie per finitura: a tal fine si specifica che verniciati ed elettrocolorati hanno lo stesso prezzo mentre per gli anodizzati naturali si applicherà una riduzione del 2% sul prezzo finale.



FIG.1

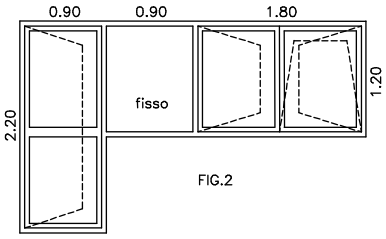

FIG.2

**Esempio 1** (fig.1)

Finestra ad un battente ad anta e ribalta in alluminio verniciato a TT classe 2.2 dimensioni 1.00x1.20

B.39.41.11 SERRAMENTI IN ALLUMINO A TT 2.2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | controtelaio | perimetro reale | 4.40 | x | 15.71 | 69.12 |
| 20 | telaio fisso | perimetro reale | 4.40 | x | 43.66 | 192.10 |
| 40 | finestre un'anta (antaribalta) | perimetro reale | 4.40 | x | 69.97 | 307.87 |
| | | TOTALE | | | | 569.09 |

**Esempio 2** (fig,2)

Portafinestra ad un battente ad anta semplice (dim. 0.90x2.20), elemento fisso (0.90x1.20) e finestra a due bantenti ad anta ed antaribalta (1.80x1.20) in alluminio elettrocolorato a TT classe 2.1

NB. Per serramenti non riconducibili ad un unico rettangolo (bandiera) nel computo del telaio fisso si dovrà considerare il serramento diviso in due parti distinte

B.39.41.16 SERRAMENTI IN ALLUMINO A TT 2.1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | controleaio | perimetro esterno | 11.60 | x | 15.71 | 182.24 |
| 20 | telaio fisso portafinestra | perimetro reale | 6.20 | x | 58.35 | 361.77 |
| | bandiera | perimetro esterno | 7.80 | x | 58.35 | 455.13 |
| 25 | traverso/montante | lunghezza reale | 1.20 | x | 59.20 | 71.04 |
| 55 | portefinestre un'anta semplice | perimetro reale | 6.20 | x | 60.64 | 375.97 |
| 25 | traverso/montante | lunghezza minima | 1.00 | x | 59.20 | 59.20 |
| 50 | finestre due ante (anta+antaribalta) | perimetro esterno | 6.00 | x | 123.96 | 743.76 |
| | | TOTALE | | | | 2219.11 |